

# PROTECTOR®

Version

# TAPE

Offre une gamme unique et complète de solutions orientées clients pour un "Transport Sécurisé" !

Comme toutes les qualités Protector®, "Protector® TAPE" a été conçu comme un dispositif de défense contre le vandalisme et le vol. La version "TAPE" offre la possibilité d'être contrecollée sur une toile PVC, afin d'augmenter sa résistance à la lacération. Dès la pénétration du composite avec un objet coupant, les fils d'acier accumulés empêchent efficacement toute progression de la lacération et les possibilités de vol.

## Comparatif

	Toile PVC classique	Toile avec Protector TAPE
Lacération aisée de la bâche, vol de marchandises facile	oui	non
Coûteuse réparation après lacération et immobilisation du véhicule	oui	non
Protection intérieure des bâches contre des dommages provoqués par le fret	oui	non
Refus de transport retour suite à des bâches tailladées et le manque à gagner y afférent	oui	non
Image de société détériorée à cause de bâches lacérées	oui	non
Possibilité pour les clandestins d'entrer dans le véhicule	oui	non
Bâche conforme à la clause vol FFSA	non	oui



### Utilisation:


Protector® TAPE est principalement utilisé pour renforcer des bâches pour camions et wagons de chemin de fer.



# Fiche Technique du Protector® TAPE

Les qualités brevetés Protector® sont des composites multi couches. Ils offrent une haute résistance à la découpe et demeurent proportionnellement souple et léger.

La base est composée de fils d'acier galvanisés qui sont placés sous différentes directions.

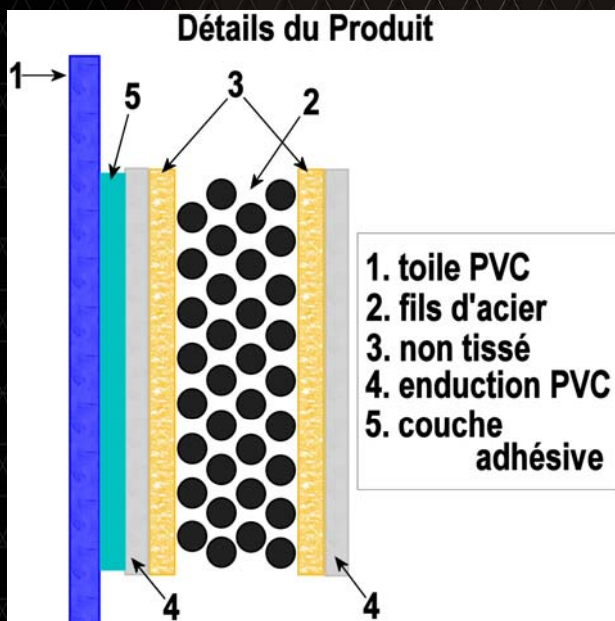

Base	4 couches (0°, +60°, 90°, -60°) de fils d'acier galvanisés
Poids	1050 gr/m <sup>2</sup> (± 5%)
Laize	125 cm (± 2 cm)
Conditionnement	rouleaux de 135 ml ou 27 ml (autre longueurs sur demande) 6 rouleaux de 135 ml par palette
Utilisation	collé sur une bâche PVC, suivi par une finition périphérique avec sangle thermo-soudable
Option système d'alarme	non
T° d'utilisation	-30 °C / +70 °C
Réaction au feu	versions anti-feu « M2 » et « M1 » sont possibles sur demande
Coloris	gris moyen (autres coloris sur demande)
Garantie	2 ans

**Remarque importante:** Dynatex a une politique d'amélioration continue de la qualité de ses produits. Elle se réserve dès lors le droit de modifier les dimensions, poids, compositions, caractéristiques et finitions sans avertissement préalable.



**DYNATEX**  
Multiaxial composites

## DYNATEX S.A.

Boulevard Industriel, 100  
7700 MOUSCRON Belgium  
Tél.: +32 (0)56 58.55.55  
Fax : +32 (0)56 58.55.59

[info@dynatex.be](mailto:info@dynatex.be) [www.dynatex.be](http://www.dynatex.be)

Ce produit vous est  
proposé par :

